



Biopejs - Butikken



INSTALLASJONS- OG BRUKERHÅNDBOK

ETANOLKAMIN HENGENDE | FRITTSTÅENDE | INNEBYGD



Les instruksjonene nøye før du installerer og bruker enheten

Biopejs - Butikken

www.biopejs-butikken.dk

VÆR OPPMERKSOM:

Bioetanol som brukes i etanolamin må ikke konsumeres.
Det kan være livsfarlig eller helseskadelig.



KJÆRE KUNDE, takk for din tillit og for at du har kjøpt vår etanolkamin.

(NO)

Våre produkter er designet og produsert med tanke på dine estetiske, bruks- og kvalitetskrav, og er en kombinasjon av unik brukervennlighet, sikkerhet og utmerket effektivitet.

VIKTIG! Det anbefales at du leser denne brukerhåndboken nøye før du installerer enheten. På en slik måte kan du bruke enheten trygt og riktig. Ta vare på denne håndboken for å avinstallere / installere enheten i fremtiden. **VIKTIG!** Pakk ut enheten og kontroller tilstanden. Ikke installer enheten i tilfelle den har blitt skadet under transport. Kontroller at enheten er korrekt montert og installert i henhold til denne håndboken. Hvis du ikke følger det som er angitt i brukerhåndboken, kan det føre til alvorlig skade på enheten og personer. Hvis du er i tvil, ta kontakt med produsenten. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se: www.biopejs-butikken.dk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VÆR OPPMERKSOM! Bruk apparatet kun til det tiltenkte formål og på den måten som er beskrevet i denne håndboken. Å ikke følge disse reglene kan føre til brann og skade på brukerens liv og helse.

• Enheten er kun beregnet for dekorative formål og kan ikke brukes som hovedkilde til oppvarming. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk av enheten. Apparatet er ikke egnet for kontinuerlig drift. Det er forbudt å endre eller modifisere utformingen av apparatet. Ethvert forsøk på å ødelegge konstruksjonen kan føre til personskade og skade på enheten. Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer som ikke påvirker driften av enheten. Det er forbudt å flytte enheten under bruk. Det er direkte fare for søl av biodrivstoff og ukontrollert brann. • Enheten og dens komponenter blir varme under bruk. Når ilden er slukket, vent i minst 30 minutter slik at enheten kan avkjøles. Unngå direkte skade på enheten på grunn av høy temperatur. • Hold trygg avstand til kaminen mens den er i bruk. Sikkerhetsavstanden er 0,5 m. • La aldri enheten (ilden) være uten tilsyn mens enheten er i bruk. Barn, dyr og personer som er påvirket av alkohol eller narkotika må holde trygg avstand til apparatet. • Det er forbudt å plassere brennbare materialer på eller i nærheten av apparatet. Sikkerhetsavstanden fra brennbare materialer er 0,5 m. • Bruk enheten i ventilerte rom som er større enn 44 m³. • Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer for å forbedre enheten. Enheten er kun beregnet for forbrenning av biodrivstoff i form av bioetanol, det vil si etylalkohol - fullstendig denaturert. Den dedikerte bioetanolen som er beregnet på enheten din er bioetanol, 96%. • Les informasjonen på etiketten på pakken før du bruker bioetanol. • Bioetanol må oppbevares i en sikker avstand på minst 3 m fra enheten. • For å forhindre selvantennelse bør bioetanol oppbevares forseglet og oppbevares ved romtemperatur. Bioetanol må ikke utsettes for direkte sollys. Bioetanol bør holdes borte fra barn og kjæledyr. • Unngå fysisk kontakt med bioetanol. • Røyking er forbudt når du fyller på med bioetanol og bruker enheten. • Biodrivstoffet må aldri etterfylles mens det brenner i enheten eller i brenneren hvis den ikke er helt avkjølt. Bruk trakten til å fylle opp med bioetanol. • Rommet må være utstyrt med brannslukningsapparat eller brannteppe klart til bruk.

VIKTIG!! I tilfelle brann fordi sikkerhetsinstruksjonene ikke er fulgt, bruk et brannslukningsapparat for å slukke brann type B, brannskum, brannslukningspulver, karbondioksid eller halon. Ikke slukk enheten med vann. Blanding av vann med alkohol kan føre til at brannen blir større. Hvis rommet ikke er utstyrt med brannslukningsutstyr, bruk ikke-brennbart materiale for å dekke den brennende enheten. Dette vil begrense flammens tilgang til oksygen og dermed slukke brannen.

VIKTIGE INSTALLASJONSMERKNADER:

Installasjon av hengende, innebygde etanolaminer må utføres på en slik måte at det alltid er mulig å avinstallere apparatet uten å ødelegge konstruksjonen. • Apparatet er beregnet for innendørs bruk. • Enheten kan brukes utendørs (på terrasser, balkonger osv.) hvis den er beskyttet mot hardt vær (fuktighet, vann eller svært høye temperaturer). • Rommet må ha effektiv ventilasjon. Luften bør byttes ut minst en gang i timen. Enheten må ikke stå i lufttrekk mens den er i bruk.

s. 1

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

(NO)

OBS:

- Ikke egnet for kontinuerlig drift
- Bruk kun anbefalt drivstoff
- Kun til innendørs bruk i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen
- Les bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker enheten

VIKTIG!


Bioetanol som brukes i etanolamin må ikke konsumeres. Det kan være livsfarlig eller helseskadelig.

VÆR OPPMERKSOM

-  Fyll aldri på biodrivstoff mens enheten er i bruk
-  Fyll aldri på biodrivstoff mens enheten er varm
-  Ikke plasser gjenstander oppå enheten
-  Unngå varme overflater
-  Unngå brennbare gjenstander i nærheten av enheten

DEKORASJONER

Bruk alltid keramisk dekorativt tre eller dekorative steiner. Bruk aldri to typer dekorasjoner samtidig. Det skal være maksimalt fire trestykker i kaminen samtidig.

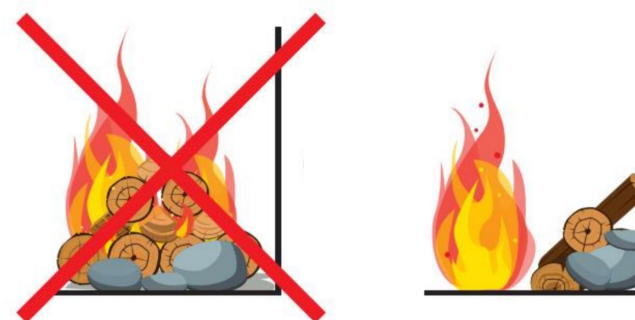

Plasser aldri keramisk dekorativt tre eller dekorative steiner foran eller direkte på brenneren som ilden kan flamme opp og brenne bakveggen.

Dekorasjonen må alltid plasseres bak brenneren.

s. 10



Frem ikke brann kunstig (ikke blås på flammene) · Enheten må settes opp i et rom større enn 44 m³ og materialene i rommet der en installert etanolovn er plassert, samt gjenstander i rommet, må alltid tas i betraktning. Det er mulig å bruke flere etanolkaminer hvis varmeeffekten er 4,5 kW/t eller mindre, og hvis det er ekstra ventilasjon · Etanolkaminen må henges eller plasseres på en jevn, stabil og brannsikker overflate. · Ved installasjon av en hengende etanolkamin må det være sikker avstand fra gulvet. Minste avstand er 0,6 m · Hold trygg avstand til gjenstander over enheten og til høyre og venstre side. Sikkerhetsavstanden er 0,5 m · Brennbare gjenstander må holdes borte fra enheten. · Plasser enheten vertikalt og vannrett slik at væsken ikke søles ut.

OPPSTART AV ENHETEN

Før du bruker enheten må du kontrollere at den er riktig montert. Åpne deretter lokket på brannkammeret med åpningshåndtaket og fyll tanken med bioetanol opp til 50% av tankens maksimale volum. Ved uregulerte brennere må bioetanol helles direkte i forbrenningsbrønnen. Før du starter enheten må du kontrollere at tankene ikke er overfylt over det maksimale fyllingsnivået, og at det ikke er sølt biodrivstoff direkte på enheten.

Hvis brenneren er overfylt eller biodrivstoffet søles, må du kontrollere det sekundære drivstoffkammeret. Hvis den er overfylt, må drivstofftanken tømmes. Eventuelle lekkasjer eller drivstoffsøl må rengjøres grundig før du slår på enheten. Flasker med biodrivstoff må plasseres minst 3 m fra enheten. Bruk en lang fyrstikk eller en tenner for telys med et langt skaft.

Husk å holde trygg avstand til tanken. Hvis bioetanolen ikke antennes, gjenta prosedyren til ilden brenner stabilt. I begynnelsen vil flammene være lave. Vent i 10-15 minutter til flammene når optimal temperatur og størrelse. Med et håndtak kan du justere størrelsen på flammene ved å åpne eller lukke brannkammerets bevegelige lokk (kun for ildsteder med justerbar flammestørrelse). Ved slukking av ovnen, steng rytmisk de bevegelige lokkene eller dekk brennerens dyser med det medfølgende slukkeverktøyet.

FYLLING OG SLUKKING

Fyll aldri på biodrivstoff mens enheten er i bruk. Vent minst 30 minutter før du fyller på biodrivstoffet. Enheten må være helt avkjølt (**ikke fyll det varme brannkammeret**). Drivstofftanken må etterfylles (instruksjoner ovenfor), og bioetanolen tennes på samme måte som beskrevet i "Oppstart av enheten". Etanolaminen må aldri sprøytes med vann. La alltid ilden slukke om det er mulig. Ilden må brenne til alt drivstoff er brent opp. For å slukke ilden når drivstoffet er brent opp, lukk de bevegelige lokkene rytmisk eller dekk brennerens dyser med det medfølgende slukkeverktøyet.

OBS! Hyppig bruk av enheten kan føre til litt misfarging på bakveggen til etanolaminen. På grunn av langvarig påvirkning av pulverlakken på grunn av ilden og høy temperatur, er misfarging normalt og påvirker ikke etanolaminens utseende eller bruk negativt. **OBS!** Når brann oppstår til tross for alle sikkerhetstiltakene, prøv å slukke brannen med passende midler, for eksempel: alkoholskum og karbondioksid. Det anbefales å ha et brannslukningsapparat i nærheten.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

VIKTIG! Enheten må rengjøres og vedlikeholdes etter at den er helt avkjølt. Enheten og annet tilbehør må rengjøres regelmessig. Husets deler og tanker må rengjøres med en fuktig mikrofiberklut med ikke-etsende vaskemiddel. Metalldelene kan rengjøres med et spesielt produkt for rustfritt stål, og glassdelene må rengjøres med et glasspleieprodukt. Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for å unngå skade på ulike overflater. Ikke bruk følgende til rengjøring: · Vaskemidler med høyt alkoholinnhold, inkludert løsemidler, ren alkohol eller bensin · Etsende rengjøringsmidler.



· Fortynnet flytende vaskemiddel · høytrykksvasker eller damprenser · rengjøringsmiddel med slipemiddel · Såpesvamper. Hvis sterke rengjøringsmidler skal fordeles på enheten må de straks fjernes med en fuktig klut, og enheten må tørkes av umiddelbart. Den absorberende innsatsen i tankene utsettes for slitasje og bør byttes ut annethvert år. Ulike typer reservedeler kan bare brukes etter godkjenning av produsenten. Før lagring må enheten være helt avkjølt. Før du fjerner enheten fra veggen må den være helt avkjølt. Enheten må oppbevares på et rent og tørt sted. Biodrivstoffet må lagres på et brannsikkert, tørt og mørkt sted ved en temperatur fra +5 til +25 grader Celsius.

GARANTI

VIKTIG! Du kan ikke bytte eller returnere den brukte enheten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk av enheten. Klager på at produktet ikke oppfyller det som er omfattet av salgskontrakten må henvises til selgeren. **VIKTIG! Montering av hengende, innebygde etanolkaminer må utføres på en slik måte at det er mulig å avinstallere enheten uten å ødelegge konstruksjonen.** Produsenten gir en garanti på produkter, i henhold til vilkårene i dette dokumentet:

1. Produsenten gir en garanti som er gyldig i 2 år fom. produktets kjøpsdato. For andre kampanjetilbud - i henhold til bestemmelsene i andre dokumenter.
2. Garantien behandles etter at kunden har levert salgsdokumenter og klageprotokoll.
3. Klagen behandles innen 14 virkedager etter datoen for innlevering av den skriftlige klagen.
4. Forutsetningen for at garantien skal godkjennes i henhold til dette dokumentet, er at produktet er brukt i henhold til denne håndboken.
5. Kunden har rett til å velge hvordan den godkjente garantien skal gis (gratis reparasjon, bytte i et nytt produkt, angrerett osv.)
6. Når klagen er bekreftet, forlenges reparasjonstiden på garantiperioden.
7. Kunden må levere et helt produkt sammen med nødvendige dokumenter og emballasje som muliggjør sikker transport.
8. Når klagen er bekreftet, dekkes kostnadene ved levering av varene av garantisten. Når skaden ikke dekkes av garantien må varen returneres til kunden for egen regning.
9. Garantien dekker ikke: · Skader som er rapportert etter at garantiperioden er over; · Produkter som er reparert eller modifisert av uautoriserte personer; · Skader forårsaket av brukerens feil; · Skader forårsaket av miljøpåvirkning og feil vedlikehold og lagring av apparatet; · Mekanisk skade på grunn av eksponering for fremmedlegemer; · Normal slitasje under drift og begrenset levetid på enheten; · Skader forårsaket av at varene transporteres til kunden på feil måte; · Små misfarginger på bakveggen på etanolkaminen bak brenneren; Fordi pulverbelegget er utsatt for ild over lengre tid, samt høy temperatur, er misfarging normalt; · Skader på konstruksjonen hvis installasjonen ikke utføres i henhold til avsnittet "Viktige installasjonssmerknader".

Denne garantien definerer produsentens forpliktelser innen den leverte garantien og kundens rettigheter. Garantien utelukker ikke, begrenser eller avbryter kundens rettigheter på grunn av manglende oppfyllelse av kontrakten. I tilfeller som ikke omfattes av denne garantien, gjelder de relevante bestemmelsene i sivilretten. Hvis du vil ha mer informasjon, se www.biopejs-butikken.dk



ETANOLKAMIN PARAMETERE


BETEGNELSE	HOME	SUNSET GARDEN
Vekt [kg]	3	12
Brennerens kapasitet [l]	0,7	1
Forbrenningstid [h]	2-5h/l	1-3h/l

Sikkerhetsavstand fra brennbare materialer: 0,5 meter

PARAMETERE OG DIMENSJONER PÅ HENGENDE ETANOLKAMIN

1200x400, 900x400, 650x400

BETEGNELSE	650X400	900X400
A [mm]	650	900
B [mm]	400	400
C [mm]	510	760
D [mm]	526	776
E [mm]	90	90
F [mm]	120	120
G [mm]	276	276
Vekt [kg]	4,3	6,5
Brennerkapasitet [l]	0,35	0,75
Forbrenningstid [h]	1	1,2



Sikkerhetsavstand fra brennbare materialer: 0,5 m.

UTSTYR (kit innhold)

ETANOLKAMINR KLASSE	650X400	900X400	SUNSET GARDEN
Brenner 235BD med justering	•	-	-
Lineær brenner 500L6P	-	•	-
Brennkammer	-	-	•
Flammeregulator	•	-	-
Slokkemiddel	•	•	•
Monteringsskinner	•	•	-
Krok	-	-	-
Trakt	•	•	-
Ekspansjonsbolt	•	•	-

MONTERINGSINSTRUKSJONER

NO


Før montering, se spesifikasjonene som er beskrevet i avsnittet "Viktige sikkerhetsinstruksjoner" for å kontrollere om rommet er egnet for bruk av apparatet.

Installasjon av etanolamin HOME

Etanolamin HOME er en frittstående enhet beregnet for installasjon på en flat, ikke brennbar overflate. Installasjonen må følge instruksjonene som er beskrevet nedenfor.

- Som en forholdsregel bør du alltid bruke vernehansker
- Lim gummi- eller filtputene som er inkludert i pakken til bunnen av etanolaminen (4 stk.)
- Plasser etanolaminen på en jevn overflate og fortsett å montere glasset (2 stk.)
- For å montere glasset, skyv dem forsiktig inn i de langstrakte hullene til du kjenner motstand

Etter installasjonen bør du sjekke at alt er gjort i samsvar med instruksjonene.

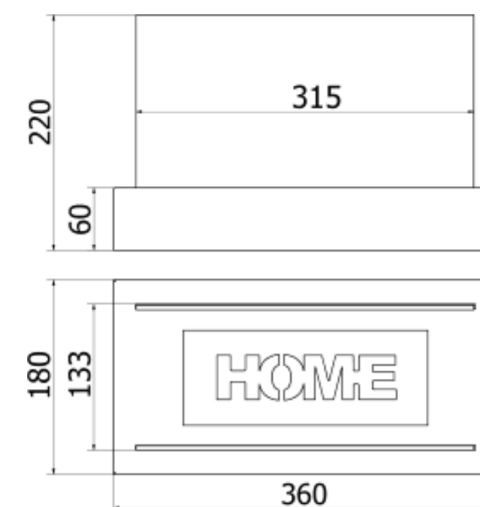




Installasjon av etanolamin SUNSET GARDEN

Etanolamin SUNSET GARDEN er en frittstående enhet beregnet for installasjon på en flat, ikke brennbar overflate. Installasjonen må følge instruksjonene som er beskrevet nedenfor.

- Som en forholdsregel bør du alltid bruke vernehansker
- Lim gummi- eller filtputene som er inkludert i pakken til bunnen av etanolaminen (4 stk.)
- Plasser etanolkaminen på en jevn overflate og fortsett å montere glasset (2 stk.)
- For å montere glasset, skyv dem forsiktig inn i de langstrakte hullene til du kjenner motstand.

Etter installasjonen må du sørge for at alt er gjort i samsvar med instruksjonene.

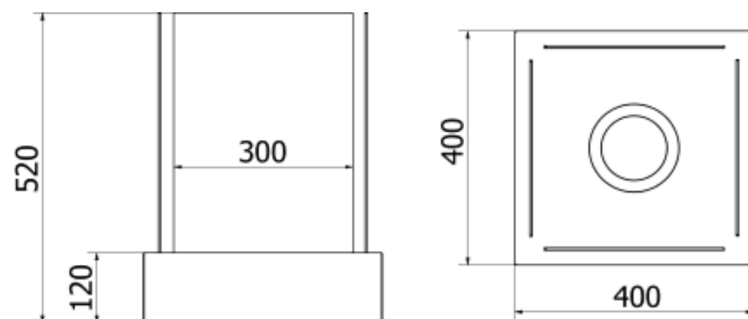


s. 5

Installasjon av hengende etanol komfyr 900X400, 650X400

Etanolamin bør kun monteres på en vegg laget av ikke-brennbare materialer. For å montere etanolkaminen, merk monteringshullene på veggen. Det anbefales å bruke et pustenivå slik at monteringsstrimlene er vertikale og rette. Det anbefales å holde en avstand på 60 cm mellom gulvet og enheten.

- Bor hull og fest listene med festebeslagene til veggen ved hjelp av monteringsmaterialene
- Heng etanolkaminen på monteringskinnene og kontroller at monteringskinnene og enheten er stabile
- Før eller etter at mntering av enheten, kontroller om stedet der enheten er montert kan bære vekten
- Sett bioetanolbeholderen inn i enheten. Sett aldri en ferdigfylt biodrivstofftank i enheten, da drivstoffet utilsiktet kan helles på de enhetens forskjellige deler eller omgivelsene
- Når det gjelder tanker med regulatorer må beskyttelsen av bioetanolbeholderen plasseres på tanken slik at lokket kan gli fritt frem og tilbake under lukking eller kontroll av flammestørrelsen.

Etter installasjonen må du sørge for at alt er gjort i samsvar med instruksjonene.

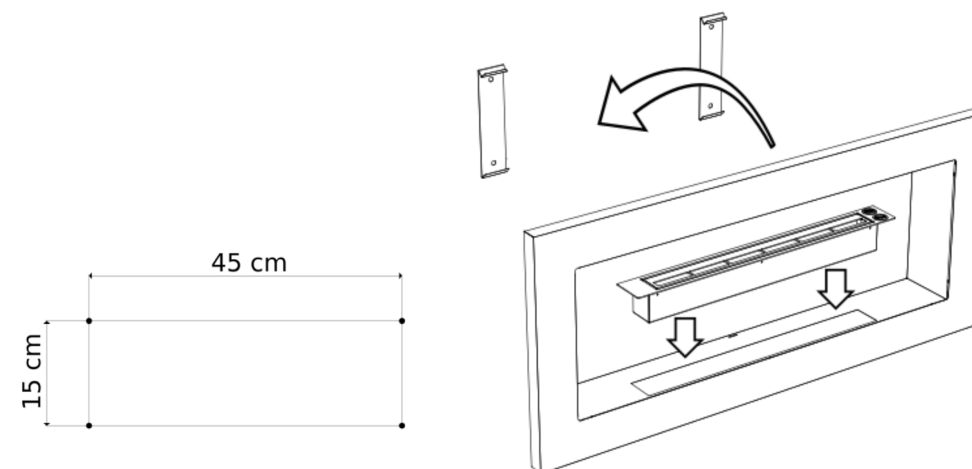

s. 6